



Allegato 7

DISEGNO PRELIMINARE DI UN CHIOSCO PER LA VILLA COMUNALE DI BAUCINA (PA)

Schema progetto chiosco

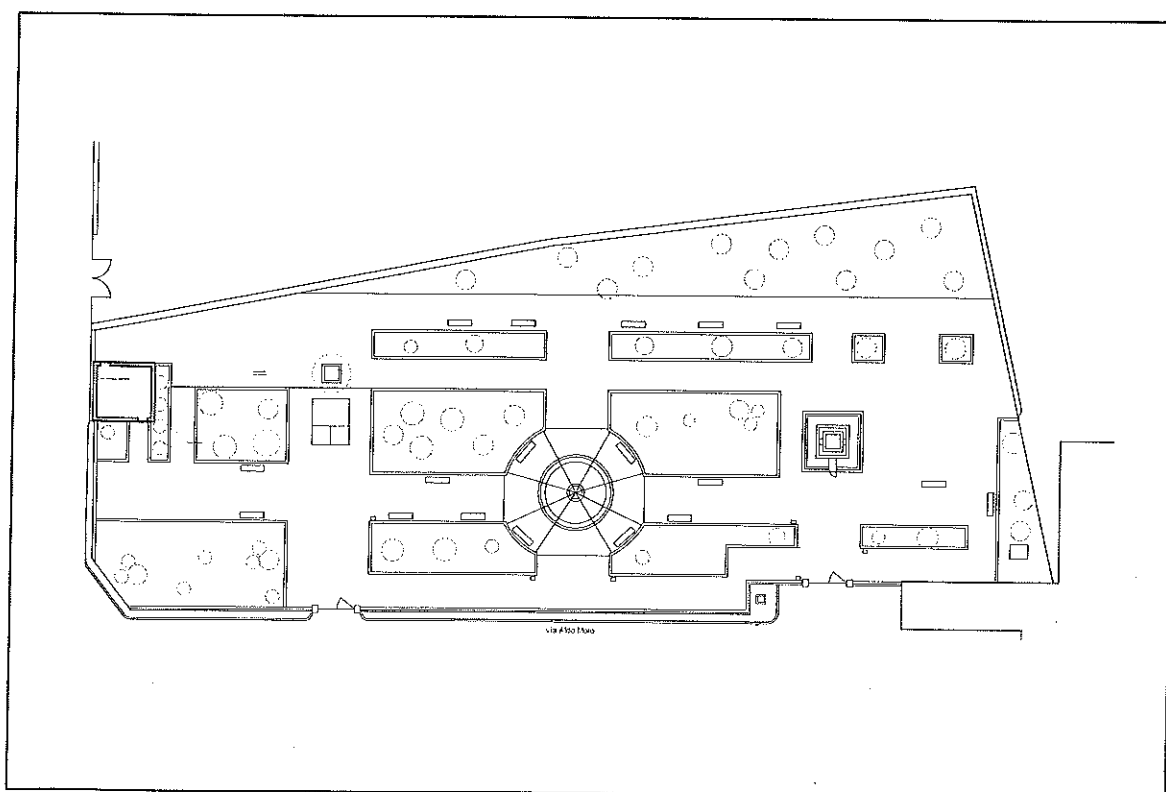

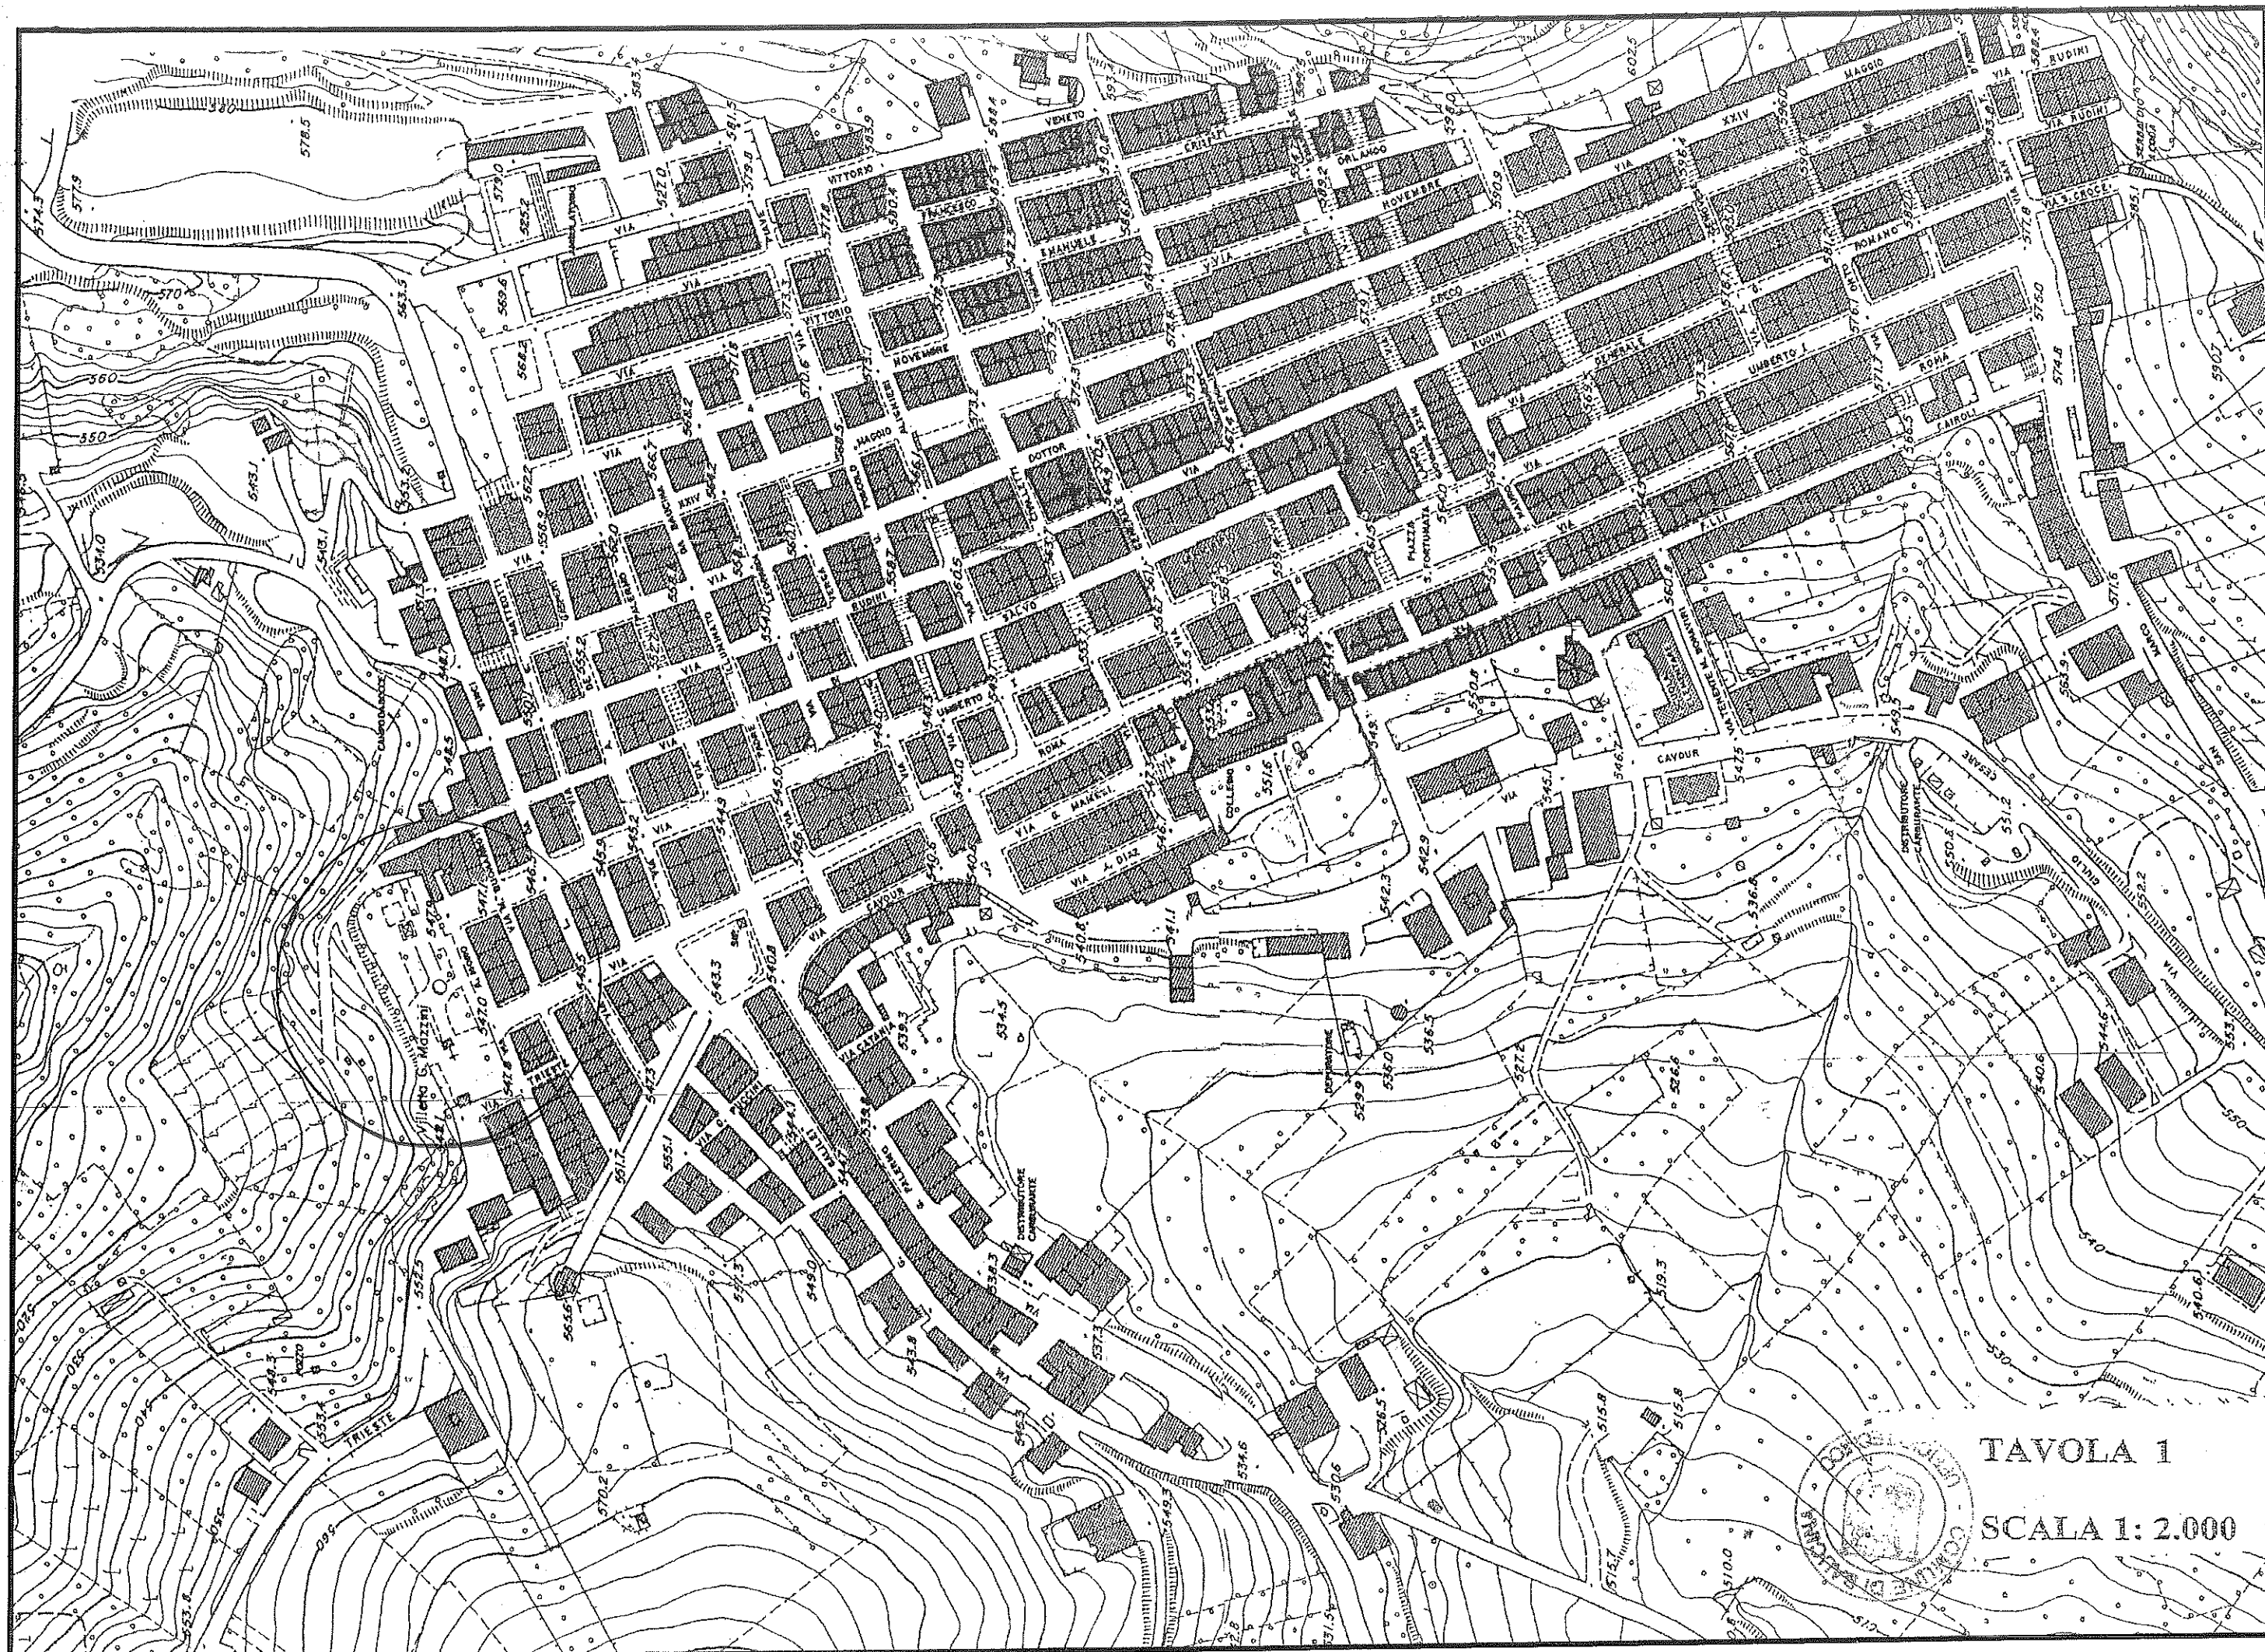





FOGLIO

15


STRALCIO
CATASTALE

DISEGNO PRELIMINARE DI UN CHIOSCO PER LA VILLA
COMUNALE DI BAUCINA (PA) - STATO DI FATTO

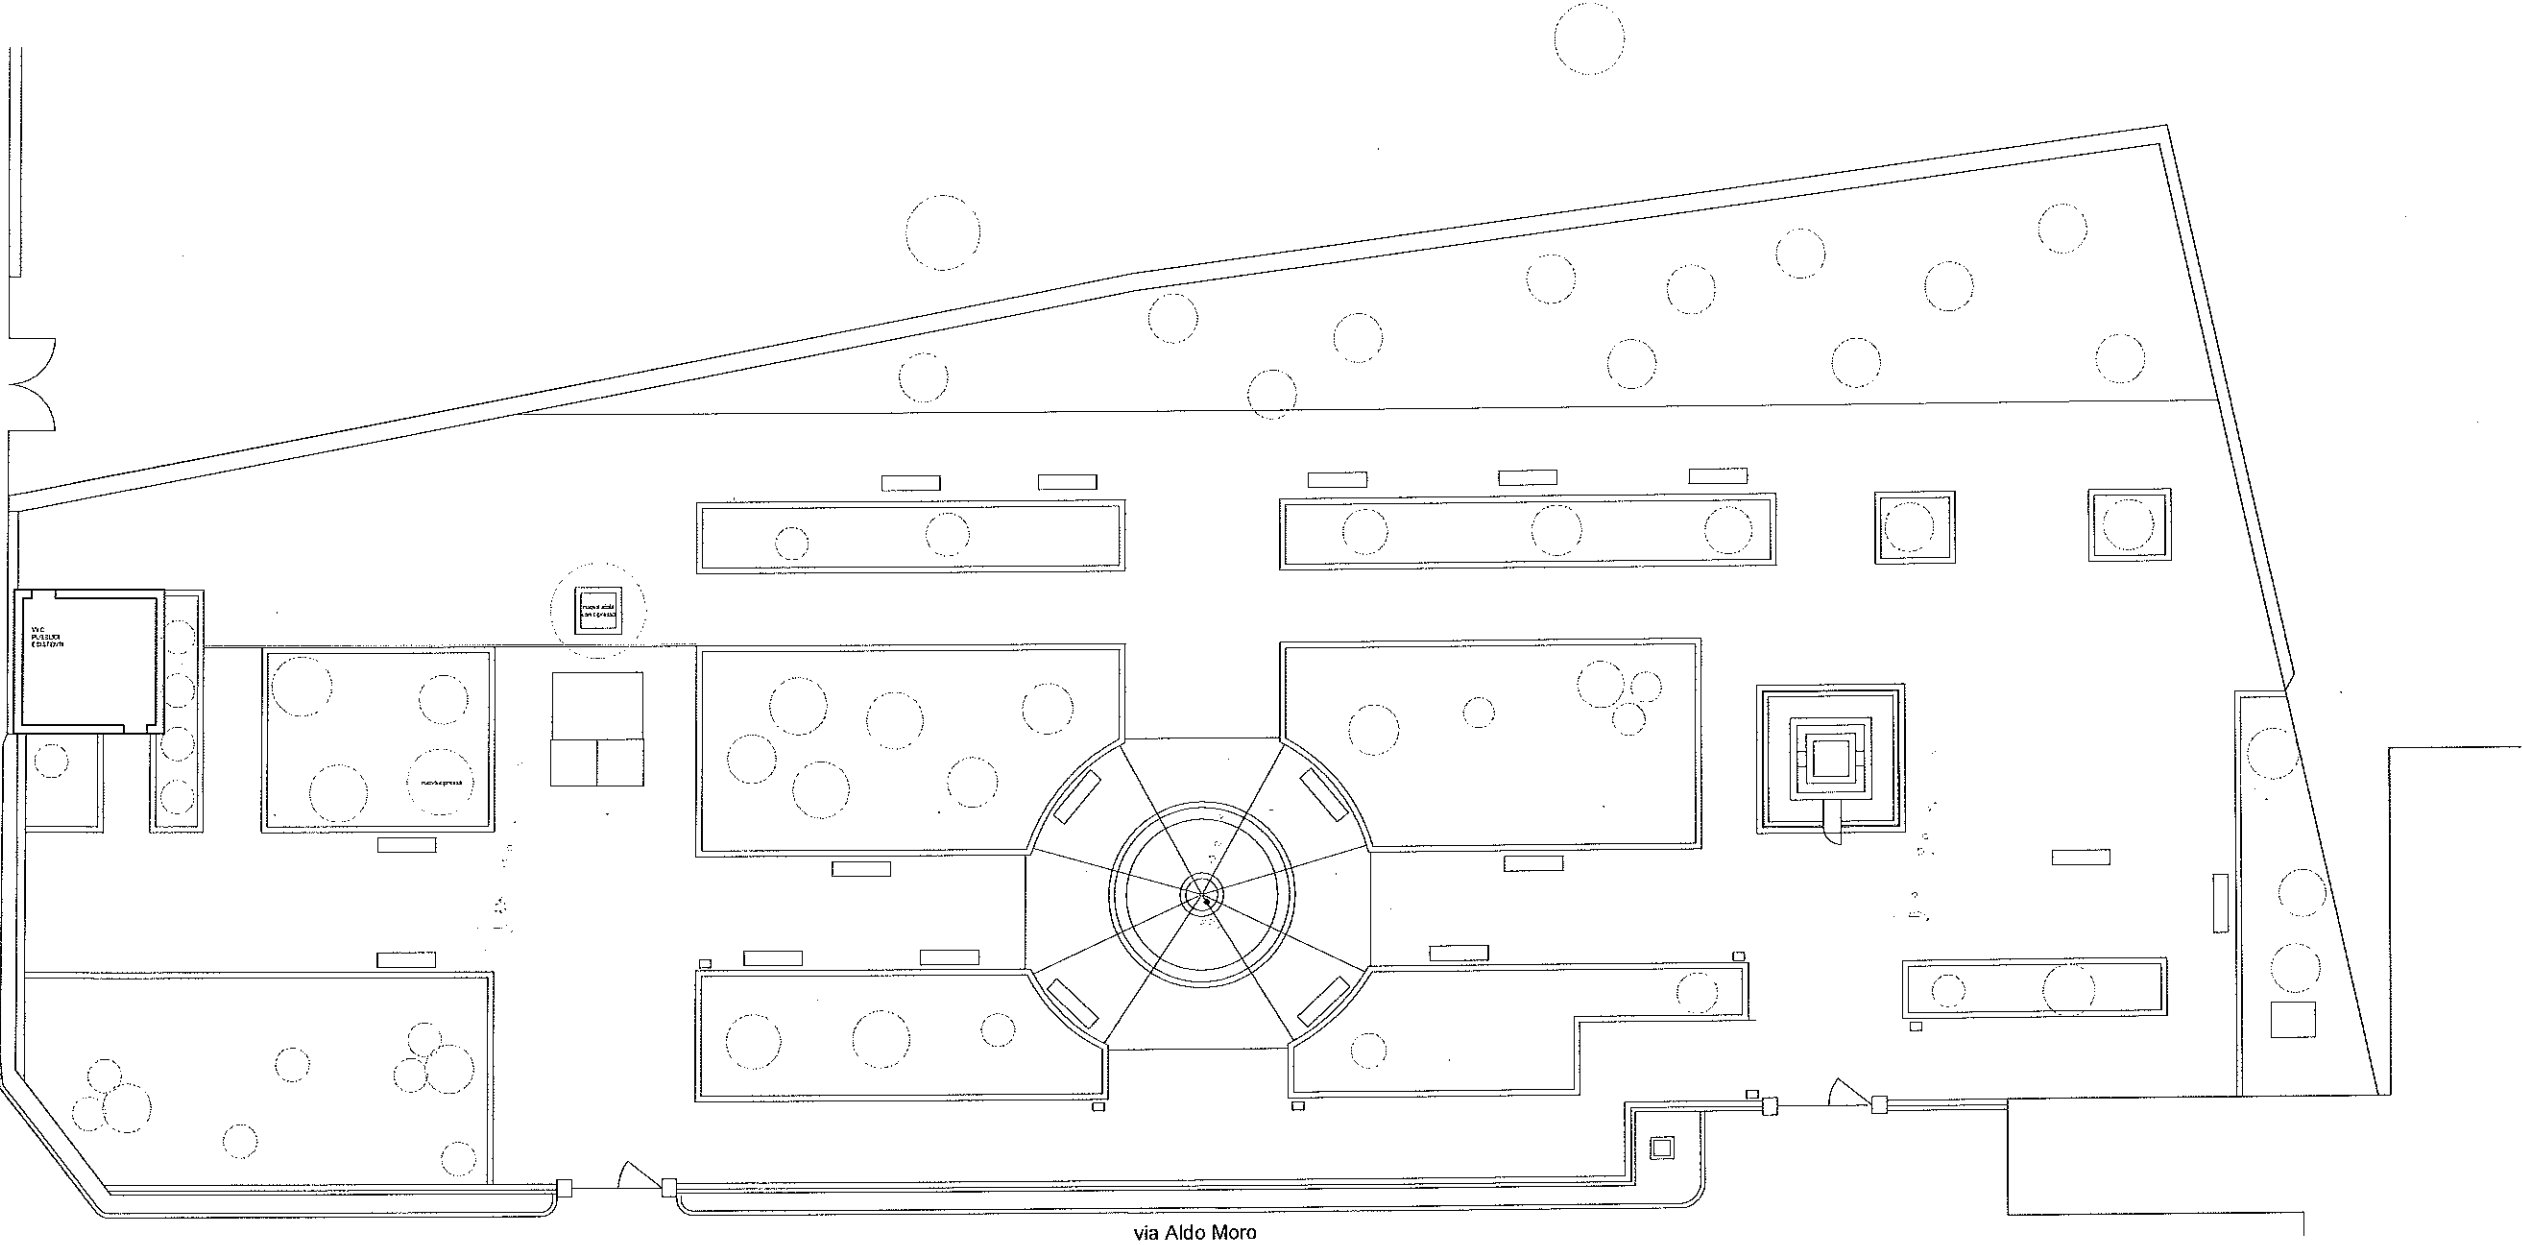



DISEGNO PRELIMINARE DI UN CHIOSCO PER LA VILLA
COMUNALE DI BAUCINA (PA)

AREA OGGETTO DI CONCESSIONE

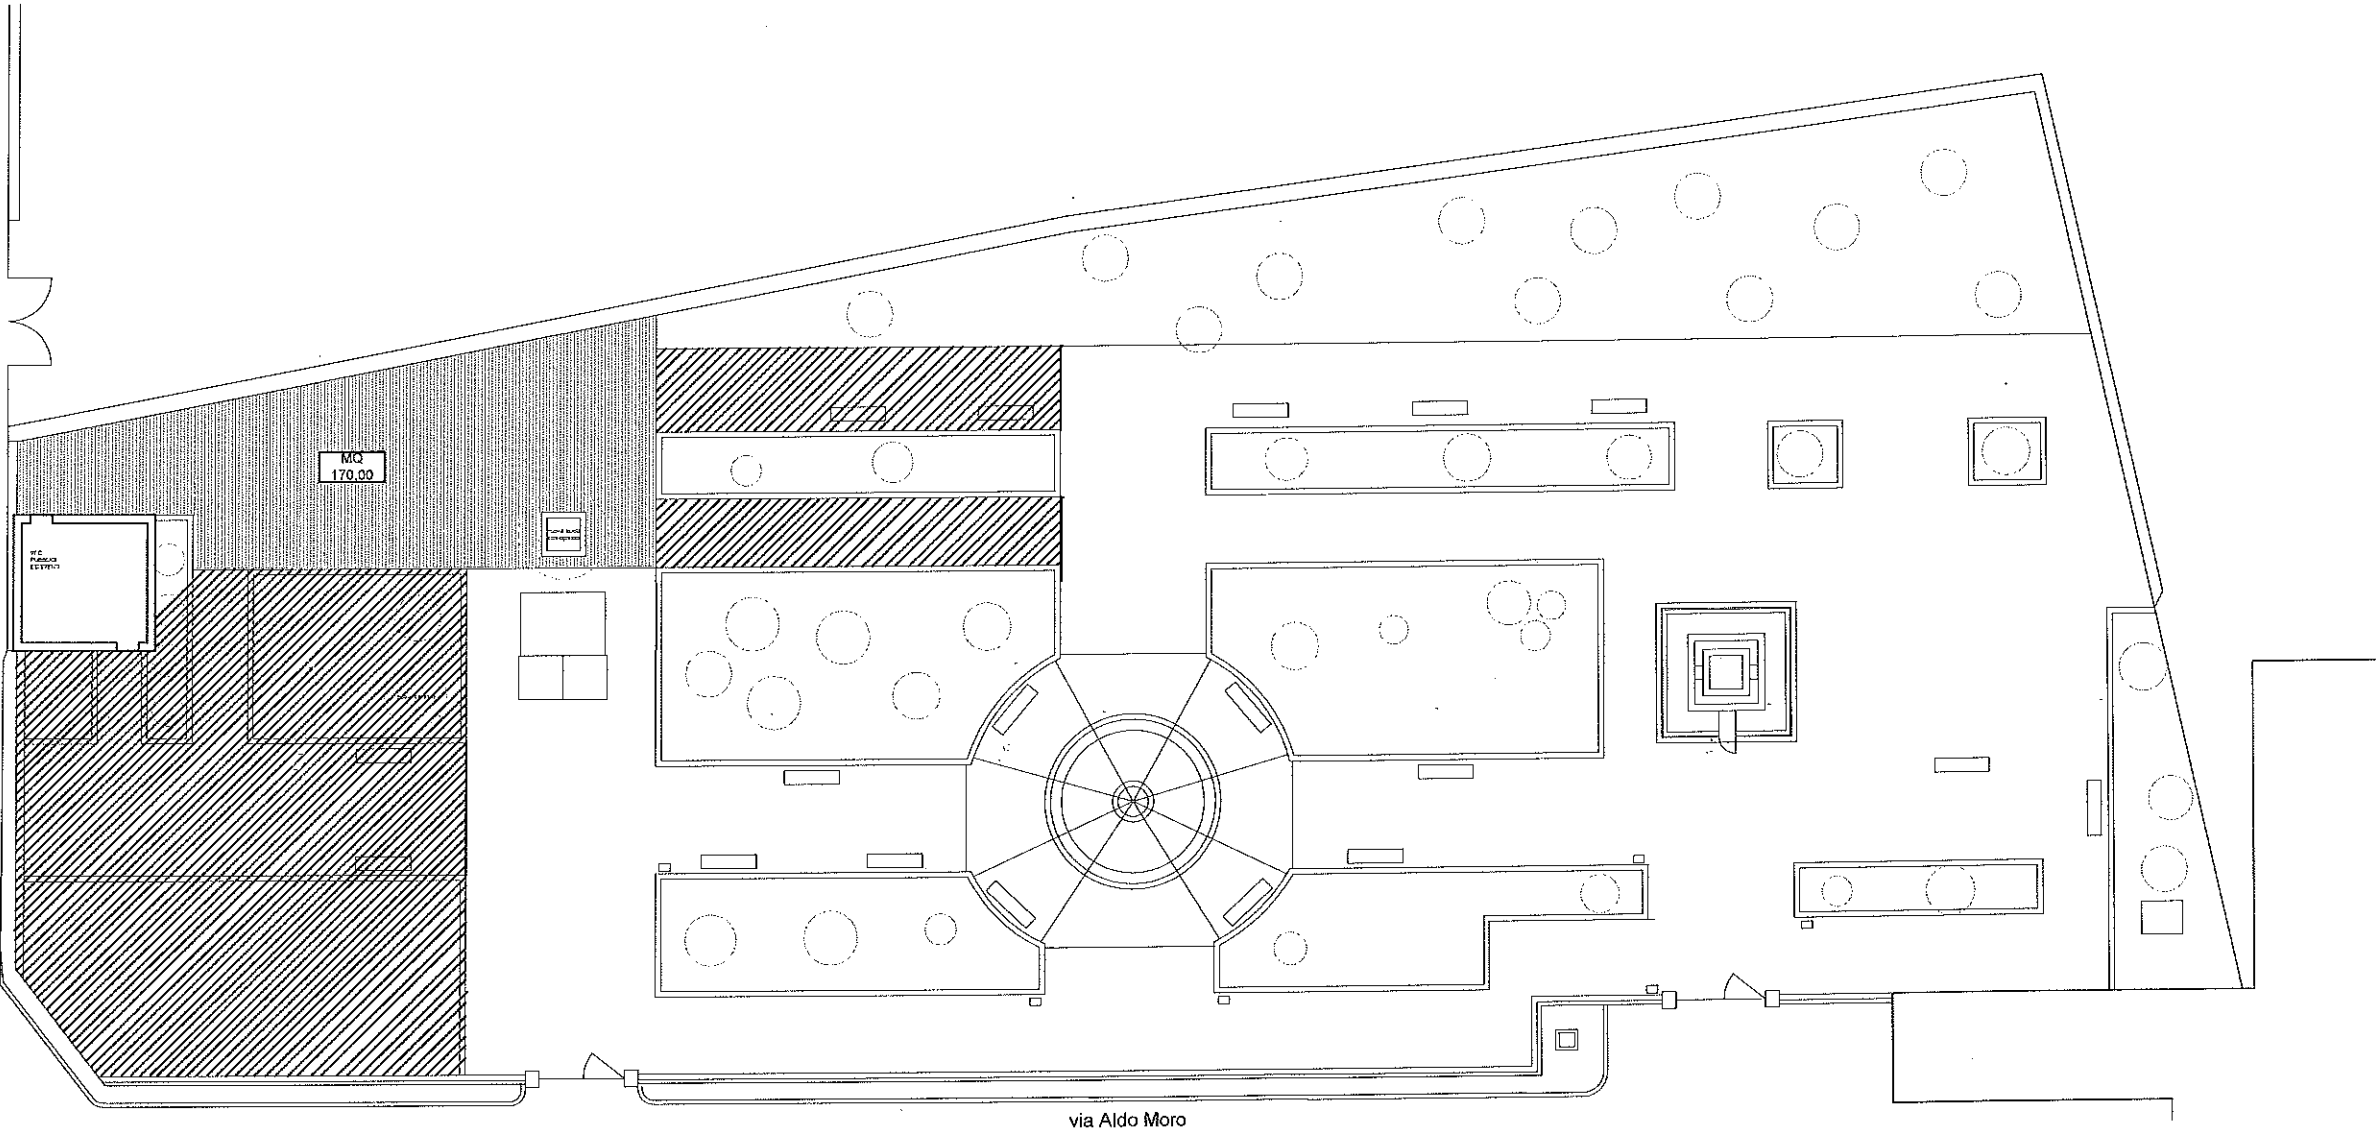

DISEGNO PRELIMINARE DI UN CHIOSCO PER LA VILLA
COMUNALE DI BAUCINA (PA)


AREA sedime chiosco 

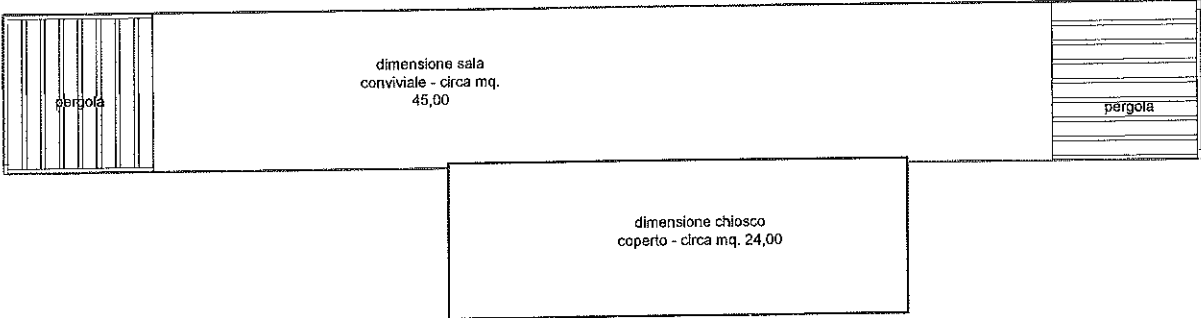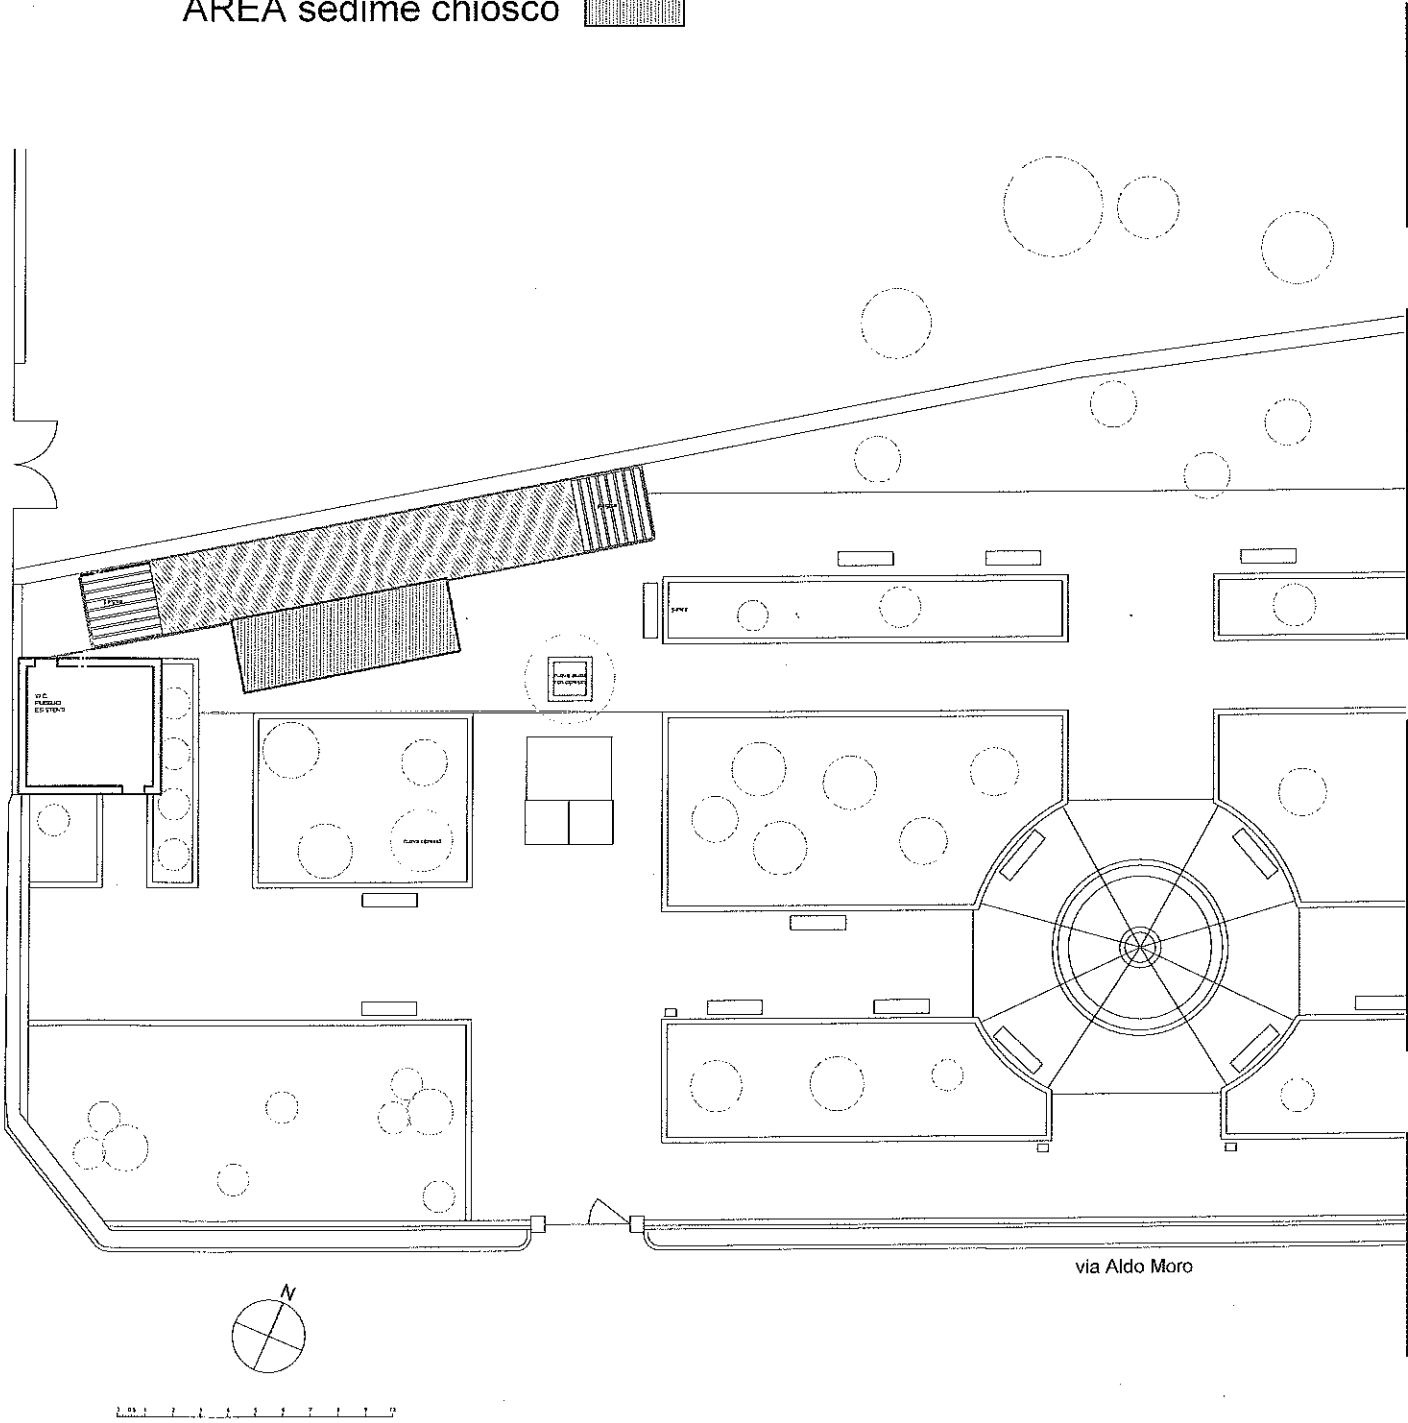

AREA sedime chiosco

DISEGNO PRELIMINARE DI UN CHIOSCO PER LA VILLA COMUNALE DI BAUCINA (PA)

Schema progetto chiosco

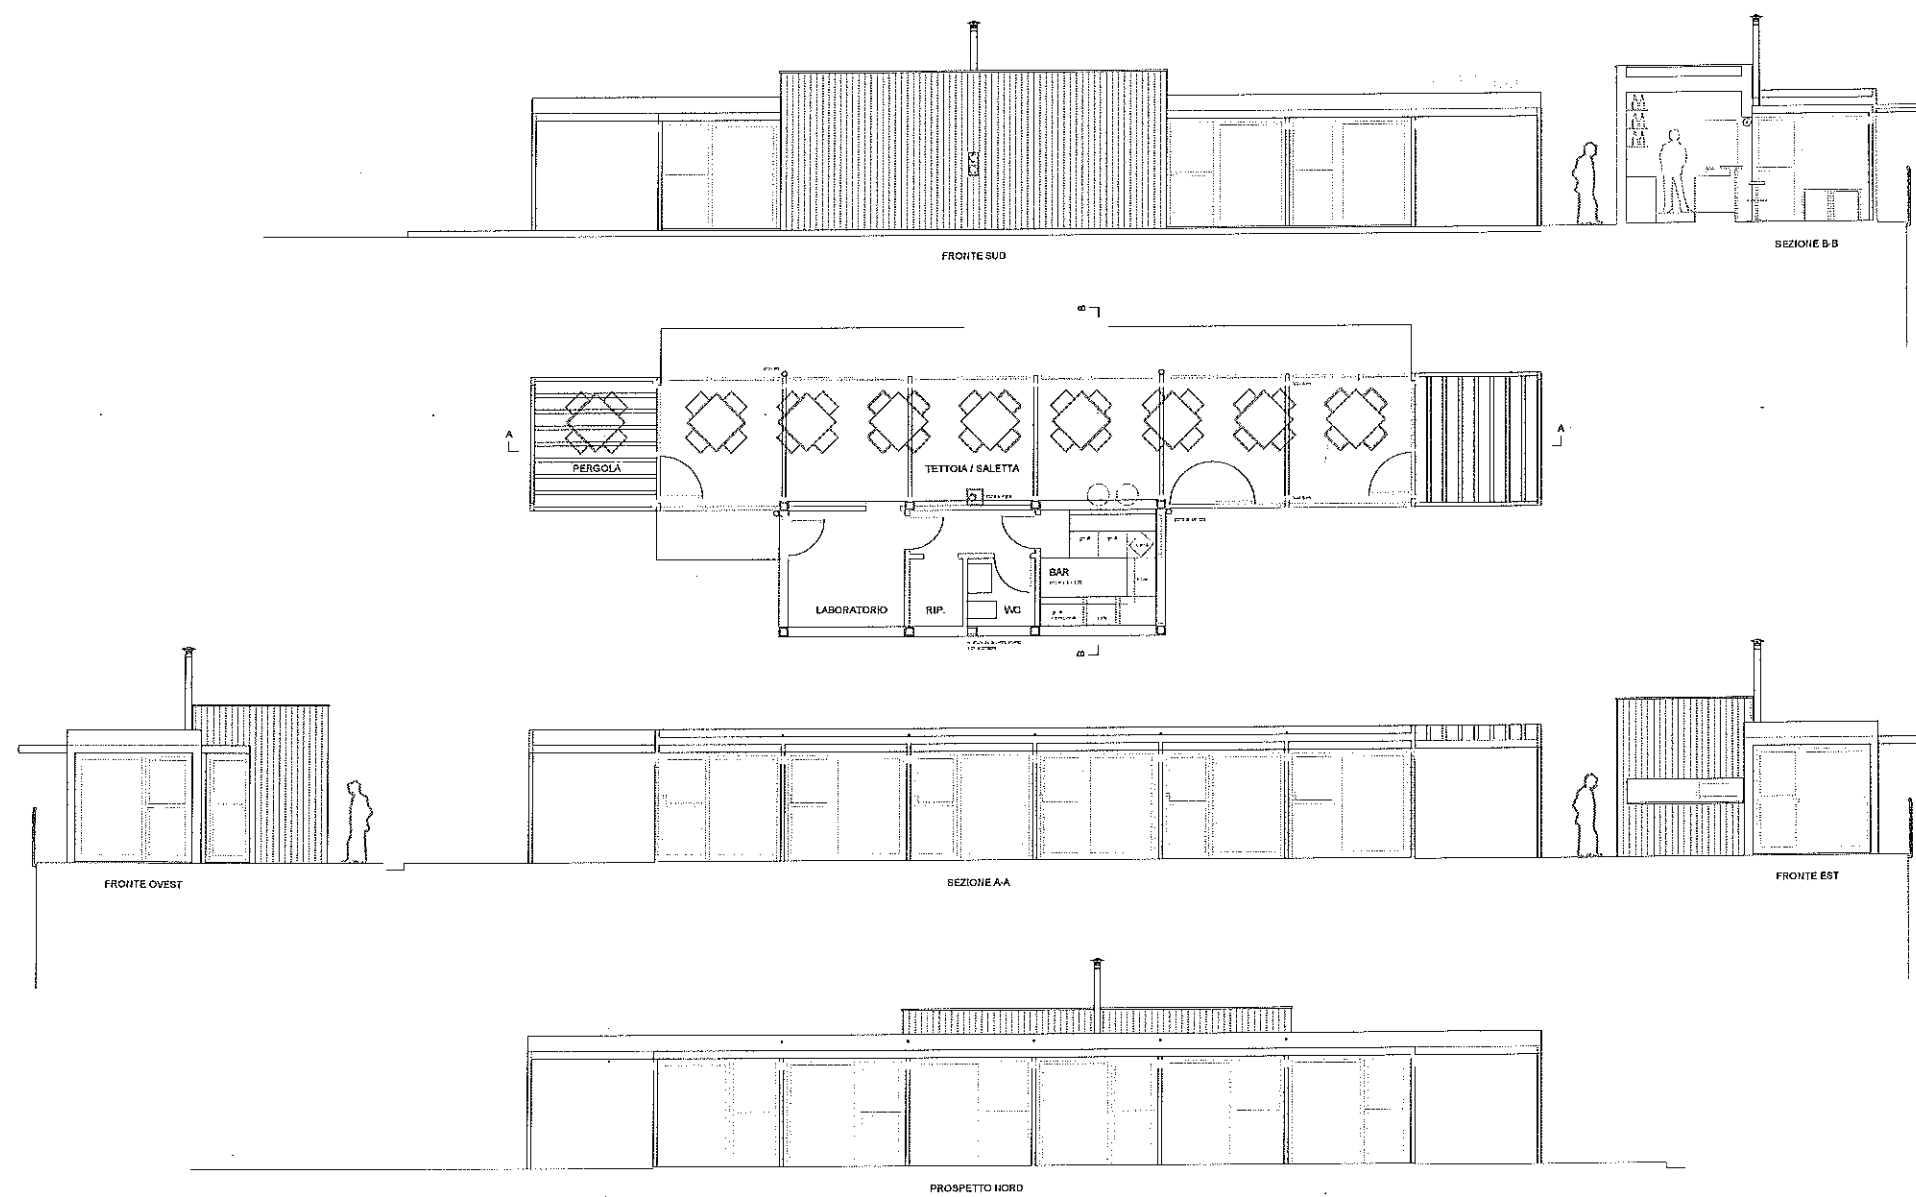

LINEE-GUIDA PER IL PROGETTO E LA REALIZZAZIONE

- Interasse modulo strutturale, ml. 2.60;
- Montanti tipo quadrato ai vertici del modulo con sagoma planimetrica 0.16 x 0.16, da rivestire a 0,20 x 020 tassativi;
- Montanti tipo rettangolare ai vertici del modulo con sagoma 0.8 x 0.16, di cui non è previsto rivestimento;
- Tipologia della struttura: intelaiata;
- Materiali della struttura: a scelta tra acciaio, alluminio, legno, con dimensionamento da assegnare a seguito di calcolo strutturale;
- Fondazione su platea in calcestruzzo di c.a.;
- Elevazioni perimetrali del corpo bar dello spessore totale di 0,20, da realizzare con elementi modulari a sandwich nei materiali di cui sopra, da tamponare a scelta con lamiera grecata coibentata, doghe in legno per esterni umidi, o pannelli di materiali coibentanti conglomerati, il tutto trattato o finito nella gamma dei colori oca scuri;
- I montanti a vista sono da verniciare nella gamma dei colori amaranto;
- Coperture piane, coibentate, con scossalina perimetrale a coronamento del corpo-bar;
- Pluviali a sezione rotonda, verniciati nella gamma dei colori oca scuro sul lato sud e amaranto sul lato nord;
- Tramezzature in laterizi forati o, compatibilmente con le funzioni di supporto, in pannelli in cartongesso o simili. Tinteggiatura di finitura delle pareti interne in colore giallo paglierino chiaro.
- Infissi asportabili nella stagione estiva, a meno delle opere morte in legno, da fissare ai montanti; ante in legno a giorno, delle quali tre mobili d'ingresso, sei da finestra mobile per la sala, due per le finestre mobili rispettivamente per il bar e per il laboratorio, e le altre fisse. Tutte le opere in legno da verniciare con mordente, evitando vernici coprenti, con l'eccezione di quelle di color oca scuro;
- Zona bar dotata di bancone richiudibile tramite saracinesca interna, con cassonetto sottotrave disposto tra la stessa zona bar e la tettoia-saletta.
- Pavimentazione della zona aperta al pubblico con doghe di legno.
- Illuminazione della zona aperta al pubblico con appliques da fissare in asse ai montanti; corpi illuminanti di disegno semplice, neri e privi di dorature o guarnizioni metalliche lucide.
- Insegna scatolare al neon, in caratteri bastoni in grassetto. H. 0.25 / 0.30. Luce gialla.
- NB: Considerata la vicinanza dell'esistente corpo dei servizi igienici pubblici, si è ritenuto potersi fare affidamento su di questi, ai fini del servizio al pubblico degli avventori.